
Catena in tralci
DIN 764 / 766

Chain ends
DIN 764 / 766

Tramos de cadena
DIN 764 / 766

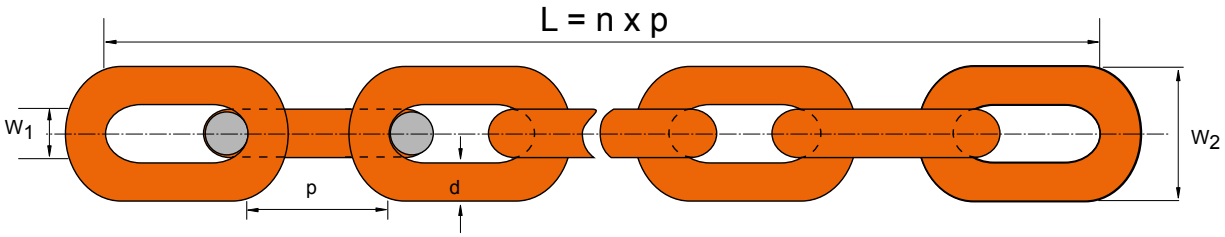

CATENA - CHAIN ENDS - TRAMOS DE CADENA
DIN 764

Ø Nominale *Nominal size* Nominal (**)	Passo *Pitch* Paso	Tolleranze *Tolerances* Tolerancias	max.	min.	Carico minimo di rottura *Minimum breaking force* Carga mínima de rotura kN*									Massa per m *Mass per m* Masa para m	Ganci portatazze corrispondenti DIN 5699 per ruote *Corresponding chain shackles DIN 5699 for wheels* Asas portacangilones correspondientes DIN 5699 para ruedas	
					Catena cementata *Case hardened chain* Cadena cementada						Catena bonificata *Tempered chain* Cadena templada y revenida					
d	**p**		**W_2**	**W_1**	**2H**	**3H**	**S3**	**S4**	**3HS**	**3HX**	**B5**	**B6 / B6S**	**B8**	**kg/m** ≅	lisce *smooth* lisas **t**	dentate *toothed* dentadas **t**
mm	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**												
10	35	+0.6 -0.3	36	14	48	61	61	63	55	48	79	99	-	2	35 45	35
13	45	+0.7 -0.4	47	18	75	96	98	106	89	75	133	167	-	3.5	45 56	45
16	56	+0.9 -0.5	58	22	115	140	148	160	130	115	201	253	322	5.2	56 63	56
18	63	+1.0 -0.5	65	24	140	180	188	204	165	140	254	321	407	6.5	63 70	63
20	70	+1.1 -0.6	72	27	180	225	232	251	205	180	314	396	503	8.2	70 80	70
23	80	+1.3 -0.7	83	31	225	280	307	332	250	225	415	523	665	11.0	80 91	80
26	91	+1.5 -0.8	94	35	260	360	392	425	310	260	531	669	850	14.0	91 105	91
30	105	+1.7 -0.9	108	39	350	450	523	565	400	350	707	891	1120	19.0	105 126	105
36	126	+2.1 -1.1	130	47	500	630	753	814	565	-	1018	1283	1630	26.5	126 147	126
39	136	+2.2 -1.2	140	51	560	750	884	956	-	-	1195	1505	1915	31.0	147	136
42	147	+2.4 -1.3	151	55	680	800	1025	-	-	-	1385	1746	-	36.0	147	147

(*) Tolleranza -10% secondo i lotti di produzione; classe S3/S4: tolleranza -20%. *Tolerance -10%, depending on the batches; class S3/S4: tolerance -20%.* Tolerancia -10% según los lotes de producción; clase S3/S4: tolerancia -20%.
(**) Tolleranza secondo DIN 764; *Tolerance according to DIN 764;* Tolerancia según DIN 764.

CATENA - CHAIN ENDS - TRAMOS DE CADENA
DIN 766

Ø Nominale *Nominal size* Nominal (**)	Passo *Pitch* Paso	Tolleranze *Tolerances* Tolerancias	max.	min.	Carico minimo di rottura *Minimum breaking force* Carga mínima de rotura kN*									Massa per m *Mass per m* Masa para m	Ganci portatazze corrispondenti DIN 5699 *Corresponding chain shackles DIN 5699* Asas portacangiliones correspondinetes DIN 5699
					Catena cementata *Case hardened chain* Cadena cementada						Catena bonificata *Tempered chain* Cadena templada y revenida				
d	**p**		**W_2**	**W_1**	**2H**	**3H**	**S3**	**S4**	**3HS**	**3HX**	**B5**	**B6 / B6S**	**B8**	**kg/m** ≅	**t**
mm	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**											
13	36	+0.6 -0.3	47	15.6	75	96	98	106	89	75	133	167	-	3.9	56
16	45	+0.8 -0.4	58	19.2	115	140	148	160	130	115	201	253	-	5.8	63
18	50	+0.8 -0.4	65	21.6	140	180	188	204	165	140	254	321	-	7.4	70
20	56	+1.0 -0.5	72	24	180	225	232	251	205	180	314	396	-	9.0	80
23	64	+1.1 -0.5	83	27.6	225	280	307	332	250	225	415	523	665	12.0	91
26	73	+1.2 -0.6	94	31.2	260	360	392	425	310	260	531	669	850	15.0	105
30	84	+1.4 -0.7	108	36	350	450	523	565	400	350	707	891	1120	20.0	126
36	101	+1.7 -0.8	130	43.2	500	630	753	814	-	-	1018	1283	1630	29.0	147

(*) Tolleranza -10% secondo i lotti di produzione; classe S3/S4: tolleranza -20%. *Tolerance -10%, depending on the batches; class S3/S4: tolerance -20%.* Tolerancia -10% según los lotes de producción; clase S3/S4: tolerancia -20%.
(**) Tolleranza secondo DIN 766; *Tolerance according to DIN 766;* Tolerancia según DIN 766.