Ruote lisce per elevatori e trasportatori, tipo RLSP


Ruote lisce a settori per elevatori a tazze con catena tipo DIN 764-DIN766 e maniglioni DIN 5699-DIN745, o per catena tipo CICSA LH e attacchi tazze tipo ATS o attacchi traverse raschianti ALH/BLH.
Settori piani smontabili costruiti in acciaio C45 temprato ad induzione, con elevata resistenza all'usura. Mozzo in acciaio con costruzione saldata e aperture per scarico polveri. Foro lavorato secondo richiesta per fissaggio albero con linguetta o calettatore.


Segmented wheels for bucket elevators and conveyors, type RLSP

Plain segmented chain wheels for bucket elevators with chain according to DIN 764-DIN 766 and shackles according to DIN 5699-DIN 745, or chain CICSA type LH with special bucket attachments ATS or scraper attachments ALH/BLH.
Replaceable flat segments made of C45 steel with induction hardening, highly resistant to wear. Steel hub in welded steel fabrication with cleaning slots for material discharge. Bored and keyed according to the customer's request for shaft fixing with keyway or locking devices.

Ruedas lisas para elevadores y transportadores, tipo RLSP

Ruedas lisas en sectores para elevadores de cangilones con cadena tipo DIN 764-DIN766 y asas DIN 5699–DIN745, o para cadena tipo CICSA LH y enganches de cangilones tipo ATS o uniones de travesaños rascadores ALH/BLH.
Sectores planos desmontables construidos en acero C45 templado por inducción, con elevada resistencia al desgaste. Cubo de acero con construcción soldada y aberturas para descarga de materiales. Taladro mecanizado según necesidad para la fijación del eje con chavetero o dispositivo de fijación.



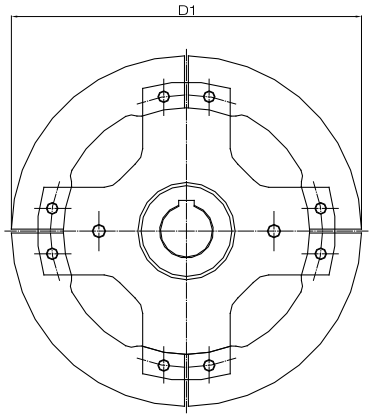



Codice *Code* Código	**Diametro esterno** *External diameter* Diámetro externo **D1 (mm)**	Diametro primitivo *Pitch line diameter* Diámetro primitivo **Dp (mm)**	Diametro catena *Chain diameter* Diámetro cadena **mm**		Dimensioni *Dimensions* Dimensiones **mm**			Massa per ruota *Mass for wheel* Masa para rueda **kg ≅**
			DIN 764 DIN 766	**CICSA LH**	**A**	**C**	**E**	
RLSP 440/13	440	453	13	-	20	60	120	100
RLSP 440/14	440	454	-	14	20	60	120	100
RLSP 440/16	440	456	16	-	22	62	120	100
RLSP 445/16	445	461	16	-	22	62	120	100
RLSP 490/13	490	503	13	-	20	60	120	110
RLSP 490/14	490	504	-	14	20	60	120	110
RLSP 490/16	490	506	16	-	22	62	120	110
RLSP 490/18	490	508	18	-	25	65	120	110
RLSP 530/13	530	543	13	-	20	60	120	120
RLSP 530/16	530	546	16	16	22	62	120	120
RLSP 545/16	545	561	16	16	22	62	120	130
RLSP 585/16	585	601	16	16	22	62	130	140
RLSP 610/22	610	632	-	22	28	78	130	160
RLSP 615/16	615	631	16	16	22	62	130	145
RLSP 615/18	615	633	18	-	25	75	130	155
RLSP 615/19	615	634	-	19	25	75	130	155
RLSP 615/20	615	635	20	-	25	75	130	155
RLSP 635/16	635	651	16	16	22	62	140	150
RLSP 635/18	635	653	18	-	25	75	140	170
RLSP 635/19	635	654	-	19	25	75	140	170
RLSP 635/22	635	657	-	22	27	77	140	175
RLSP 680/22	680	702	-	22	28	78	150	200
RLSP 680/26	680	706	26	26	32	92	150	210
RLSP 685/19	685	704	-	19	25	75	150	200
RLSP 775/26	775	801	26	26	32	92	150	250
RLSP 780/22	780	802	-	22	28	78	150	240
RLSP 780/23	780	803	23	-	30	80	150	240

Altri diametri disponibili su richiesta - *Other diameters available on request* - Otros diámetros disponibles a petición.