## Attacchi laterali per trasportatori raschianti - tipo ALH

Adatto per trasportatori a due o più catene, con raschiatori saldati. Per catena tipo CICSA LH e ruote dentate. Costruito in acciaio legato speciale al CrMn, bonificato (o cementato su richiesta) nella zona di contatto con la catena, con elevata resistenza all'usura.


## Lateral attachment for conveyors - type ALH

*Suitable for two-chain or multiple-chain conveyors, with welded scrapers. For chain type CICSA LH and toothed wheels. Made of a special CrMn alloy steel, quenched (or case hardened upon request) in the area of contact with the chain, with high wear resistance.*

## Enganches laterales para rascadores - tipo ALH

Apto para transportadores de dos o más cadenas, con rascadores soldados. Para cadena tipo CICSA LH y ruedas dentadas. Construido en acero aleado especial al CrMn, templado y revenido (o cementado a petición) en la zona de contacto con la cadena, con alta resistencia al desgaste.

| Codice *Code* Código | Tipo catena *Chain type* Tipo cadena | Dimensioni - *Dimensions* - Dimensiones mm | | | | | Massa *Mass* Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CICSA LH | L | W | B | A | S | kg ≅ |
| ALH 14 | 14x50 | 112 | 73 | 50 | 25 | 15 | 0.7 |
| ALH 16 | 16x64 | 135 | 83 | 59 | 30 | 19 | 1.0 |
| ALH 19 | 19x75 | 156 | 100 | 69 | 36 | 21 | 1.3 |
| ALH 22 | 22x86 | 182 | 116 | 80 | 37 | 25 | 2.2 |
| ALH 26 | 26x100 | 213 | 135 | 92 | 45 | 30 | 3.6 |
| ALH 30 | 30x120 | 252 | 160 | 110 | 56 | 35 | 6.2 |
| ALH 34 | 34x136 | 282 | 177 | 122 | 60 | 38 | 8.0 |
| ALH 38 | 38x144 | 312 | 199 | 137 | 68 | 43 | 9.8 |

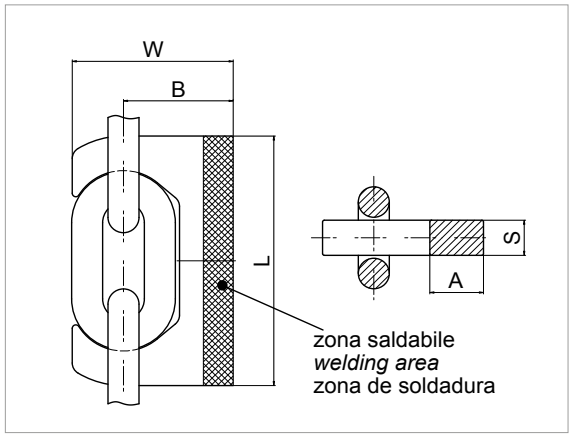








## Attacchi laterali per trasportatori raschianti - tipo BLH

Adatto per trasportatori a due o più catene, con raschiatori avvitati. Per catena tipo CICSA LH e ruote dentate. Costruito in acciaio legato speciale al CrMn, bonificato (o cementato su richiesta) nella zona di contatto con la catena, con elevata resistenza all'usura.

## Lateral attachment for conveyors - type BLH

*Suitable for two-chain or multiple-chain conveyors, with bolted scrapers. For chain type CICSA LH and toothed wheels or plain wheels. Pins and main body made of a special CrMn alloy steel, case hardened or quenched in the area of contact with the chain, with high wear resistance.*

## Enganches laterales para rascadores - tipo BLH

Apto para transportadores de dos o más cadenas, con rascadores enroscados. Para cadena tipo CICSA LH y ruedas dentadas. Construido en acero aleado especial al CrMn, templado y revenido (o cementado a petición) en la zona de contacto con la cadena, con alta resistencia al desgaste.

| Codice *Code* Código | Tipo catena *Chain type* Tipo cadena | Dimensioni - *Dimensions* - Dimensiones mm | | | | | | | | | | Massa *Mass* Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CICSA LH | L | C | H | B | t1 | D | W | K | A | S | kg ≅ |
| BLH 16 | 16x64 | 150 | 50 | 49 | 48 | 52 | M16 | 76 | 15 | 15 | 19 | 1.2 |
| BLH 19 | 19x75 | 175 | 60 | 55 | 58 | 65 | M20 | 90 | 20 | 20 | 21 | 2.0 |
| BLH 22 | 22x86 | 200 | 70 | 64.5 | 68 | 71 | M20 | 106 | 20 | 20 | 25 | 3.0 |
| BLH 26 | 26x100 | 235 | 80 | 75 | 72 | 85 | M20 | 116 | 20 | 20 | 30 | 4.5 |
| BLH 30 | 30x120 | 280 | 90 | 91 | 85 | 98 | M24 | 136 | 24 | 25 | 35 | 6.7 |
| BLH 34 | 34x136 | 320 | 100 | 105 | 98 | 110 | M27 | 155 | 30 | 30 | 38 | 10.0 |

