

Ruote dentate e alveolate — Toothed and pocket wheels — Ruedas dentadas y alveoladas

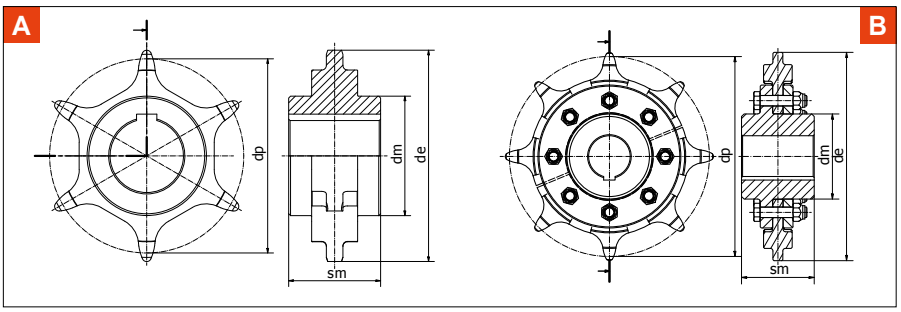

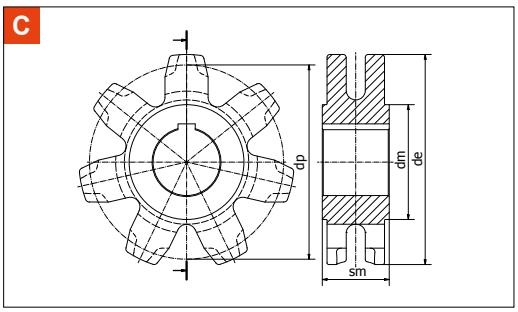

A / B Dentata - *Toothed* - Dentada

C Alveolata - *Pocket* - Alveolada

Denominazione ruota *Wheel code* Denominación rueda	Tipo - *Type* - Tipo: dentata *toothed* dentada A / B	Tipo - *Type* - Tipo: alveolata *pocket* alveolada C	Catena *Chain* Cadena	d_p mm	d_e mm	d_m mm	s_m mm	Ø Foro max consigliato *Max hole suggested* Taladro máx sugerido	Numero denti *No. teeth* Número dientes	Massa Mass Masa kg ≅ (1)
RA10x35 - Z7		x	10x35 DIN 764	157	176	88	55	50	7	4.5
RD10x35 - Z6	x		10x35 DIN 764	136	140	70	60	45	6	2.1
RD10x35 – Z7	x		10x35 DIN 764	157	163	100	55	60	7	3.7
RA13X45 - Z7		x	13x45 DIN 764	203	230	120	70	70	7	9.5
RA13x45 – Z9		x	13X45 DIN 764	259	282	150	80	100	9	16
RD13x45 – Z8	x		13X45 DIN 764	231	250	170	70	80	8	10
RA14x50 – Z6		x	14x50 LH	193	212	120	70	70	6	8.5
RD14x50 – Z6	x		14x50 LH	193	204	100	80	70	6	7.2
RD14x50 - Z8	x	x	14x50 LH	256	275	115	130	70	8	15 (A) / 19 (B)
RA16X56 - Z7		x	16x56 DIN 764	252	280	130	100	80	7	23
RD16X56 - Z6	x		16x56 DIN 764	217	229	130	100	80	6	10
RD16x56 - Z8	x	x	16x56 DIN 764	287	302	170	70	100	8	18 (A) / 23 (B)
RD16x64 – Z6	x		16x64 LH	248	264	140	80	85	6	12.5
RD16x64 - Z8	x	x	16x64 LH	328	344	170	80	100	8	22 (A) / 28 (B)
RA18X63 - Z6		x	18x63 DIN 764	244	274	152	100	95	6	21
RA18X63 - Z7		x	18x63 DIN 764	284	322	147	90	95	7	26
RA18X63 - Z9		x	18x63 DIN 764	363	390	200	120	130	9	36
RD18X63 – Z9	x	x	18X63 DIN 764	363	379	170	80	100	9	24 (A) / 35 (B)
RA19X75 – Z6		x	19X75 LH	290	314	160	110	110	6	28
RA20X70 - Z8		x	20x70 DIN 764	359	400	180	115	140	8	55
RA23X80 - Z8		x	23x80 DIN 764	411	450	200	135	140	8	85
RA22X86 - Z6		x	22x86 LH	333	400	160	130	135	6	55
RD22X86 - Z10		x	22x86 LH	550	585	230	160	150	10	73

(1) per ruota con foro grezzo - *for wheels with unmachined hole* - para rueda con taladro para eje diámetro mínimo en desbaste

Ruote dentate e alveolate per catene tipo DIN 764, MH e LH. I Tipi A e C sono in un unico pezzo oppure in due metà (assemblate con viti trasversali), disponibili in ghisa sferoidale GS-800, acciaio C45 temprato a induzione oppure acciaio legato NiCrMo cementato o bonificato.
Il Tipo B, con mozzo centrale e settori dentati sostituibili, è disponibile in acciaio C45 temprato a induzione oppure in acciaio legato NiCrMo cementato.

Toothed and pocket wheels for DIN 764, MH and LH chains. Types A and C are made in one piece or two halves (assembled with transversal screws), available in GS-800 spheroidal graphite cast iron, C45 induction-hardened steel or case-hardened or quenched NiCrMo alloy steel.
Type B, made with a central hub and replaceable toothed segments, is available in C45 induction-hardened steel or case-hardened NiCrMo alloy steel.

Ruedas dentadas y alveoladas para cadenas tipo DIN 764, MH y LH. Las versiones Tipo A y C se fabrican en una sola pieza o en dos mitades (ensambladas con tornillos transversales) y están disponibles en fundición GS-800, acero C45 templado por inducción o acero aleado NiCrMo cementado o bonificado. La Versión B, fabricada con cubo central y sectores dentados reemplazables, está disponible en acero C45 templado por inducción o en acero aleado NiCrMo cementado.





